Disponibilité • Expérience • Qualité

PRODUITS DANGEREUX : PRÉCAUTIONS

Dans toute la mesure possible, n'employer que les quantités minimales de substances corrosives compatibles avec l'opération qui en nécessite l'emploi.

Les récipients qui les contiennent doivent être visiblement identifiés par des marques distinctives en accord avec la réglementation en vigueur et le personnel doit être informé du risque qui s'y rattache, en particulier du danger d'utiliser des récipients inappropriés (de fortune) pour transvaser un produit caustique ou corrosif.

Des matériels auxiliaires de manutention doivent servir au transport et au transvasement des récipients.

Les travailleurs exposés au risque de projections et d'autres atteintes par produits corrosifs doivent porter un équipement de protection contre les produits chimiques agressifs.

Les vêtements de travail doivent être faits dans une matière résistante chimiquement.

Partout où cela est possible, la manutention des substances corrosives devrait être mécanisée ou robotisée.

LA BRÛLURE CHIMIQUE

La brûlure chimique résulte presque toujours de l'action d'une substance corrosive qui détruit les tissus organiques au point de contact. La peau, les yeux et le tube digestif en sont les localisations les plus fréquentes.

Le corrosif est un acide ou un alcali, l'élément clé en étant la teneur en hydrogène ou l'importance du groupement hydroxyle. L'organisme ne tolère pas les extrêmes de pH : si celui-ci dépasse 11,5 ou est inférieur à 1,5 la destruction tissulaire est presque toujours irréversible.

La gravité de ce genre de brûlure tient en particulier au fait que la destruction est progressive.

Causes

Les brûlures chimiques sont généralement provoquées par des éclaboussures de liquide au cours des opérations de transvasement, par le débordement de récipients ouverts pendant leur transport, par des fuites de récipients, par des éclatements de tuyaux, par la projection inopinée de liquide sous l'effet d'une réaction chimique violente (attention à l'ordre des mélanges), etc...

Parmi les produits chimiques d'usage courant dans l'industrie et qui sont souvent à l'origine de telles brûlures, il faut citer :

Les acides :
- l'acide sulfurique
- l'acide chlorhydrique
- l'acide nitrique
- l'acide acétique
- l'acide formique
- l'acide fluorhydrique (traitement médical spécial)
- les mélanges de ces principaux acides

Les alcalis :
- la potasse caustique
- la soude caustique
- l'ammoniaque

Le phosphore, les phénols, les solvants organiques, les détergents, etc ...

Gravité

Si la brûlure est grave ou affecte un vaste territoire les conséquences sont triples :

- Douleur dont l'intensité n'est pas forcément en relation avec l'importance de la brûlure.
- Pertes hydriques.
- Irruption du corrosif et des produits toxiques de la décomposition tissulaire dans le courant sanguin.

Ces trois éléments pouvant être la cause d'un état de choc chez le blessé.

LE TRAITEMENT

La décontamination par traitement d'aspersion d'eau est considérée par le Corps Médical et l'INRS, comme le meilleur traitement d'urgence à condition d'être faite dans les secondes qui suivent l'accident.

Pour une décontamination efficace, les laveurs d'yeux seront utilisés pendant au moins 10 minutes et les douches grand débit pendant au moins 15 minutes.

Les équipements seront installés à proximité des zones dangereuses (moins de 10 secondes en marchant), et seront clairement signalés par un panneau normalisé (AFNOR NFX 08003), dégagés de tout obstacle et facilement accessibles.

La pression dynamique de service devra être d'au moins 2 bars (3 bars souhaités) et les raccords de tuyauterie au réseau seront au minimum de 1/2" (15x21) pour les laveurs d'yeux et de 1"1/4" (33x42) pour les douches ou combinés.

Kit d'alimentation en eau tempérée + 8200

SOMMAIRE

Douches simples . . . . . Page 4

Laveurs d'yeux muraux . . . . . Page 5

Laveurs d'yeux sur colonne. . . . . Page 6

Laveurs d'yeux ANTIGEL . . . . . Page 8

Combinés douche / laveur d'yeux . . . . . Page 8

Douches et combinés ANTIGEL . . . . . Page 11

Laveurs d'yeux de laboratoire et douchettes manuelles. . . . . Page 12

Laveurs d'yeux / Douchettes autonomes et flacons individuels . . . . . Page 13

Cabine de décontamination et modèles spéciaux . . . . . Page 14

Kit d'alimentation en eau tempérée et mitigeur pour laveur d'yeux . . . . . Page 14

Accessoires et pièces détachées . . . . . Page 15

MATÉRIEL FABRIQUÉ SOUS

ISO 9001

ET RÉPONDANT AUX NORMES :

AFNOR NFX 08003
ISO 3864
ANSI-Z358-1.1998
OSHA
UL
DIN 12899
UNI-9608-4.1990

LES «+» COMIMEX

• Toutes nos tuyauteries principales sont en acier galvanisé à **chaud revêtu d'une résine époxy polyester cuite au four** assurant un **maximum de tenue à la corrosion** (excellent comportement au brouillard salin)

• Toutes nos vannes sont à **boisseau sphérique avec siège en téflon** assurant un maximum d'**étanchéité et de longévité.**

• Nos **ABS** sont formulés **antichoc et résistant aux rayons UV** pour une meilleure tenue en atelier et en extérieur.

• Tous nos modèles sont **livrés avec un panneau anticorrosion normalisé selon la norme française AFNOR NFX 08003 et la norme internationale ISO 3864.**

• Depuis plus de 15 ans la couleur commune de notre matériel est le **VERT** selon les **normes de couleur de sécurité NFX 08003 et ISO 3864.**

• L'ensemble de notre matériel est **fabriqué en Europe sous ISO 9001** et répond également aux normes **DIN, UNI, ANSI, OSHA et UL.**

• Tous nos modèles de laveurs d'yeux sont équipés de **régulateurs de pression** assurant un débit régulier et doux ainsi que d'un **filtre tamis à cartouche inox interchangeable** évitant le passage de toute particule solide dans l'eau distribuée au contact direct des yeux.

Notre bureau d'études est à votre disposition pour **étudier tout modèle hors standard correspondant à votre cahier des charges**.

SYSTÈME ANTIGEL EXCLUSIF

pour douches et laveurs d'yeux en extérieur

Comimex a mis au point un système antigel exclusif pour ses douches et laveurs d'yeux de sécurité à partir d'une vanne qui permet d'une part, d'alimenter le matériel en eau et d'autre part, d'assurer la vidange de la douche après chaque utilisation grâce à une **purge gravitaire** s'effectuant par un drain placé dans la partie la plus basse de la douche (le pied de la vanne).

On peut installer ce type de douche ou de laveur d'yeux avec une **alimentation en eau aérienne ou enterrée**. Dans le cas d'une alimentation aérienne, le pied de vanne arrivera à 200mm au-dessus du sol , permettant le raccordement au réseau aérien mais nécessitant un traçage et un calorifugeage des tuyauteries amont.

Si l'alimentation est enterrée hors gel (- 800mm environ à préciser par le preneur), **Comimex** préparera **la vanne antigel sur mesure** afin que le raccordement au réseau se trouve à 100/150 mm au dessus d'elle. Un drainage par lit de cailloux de la zone située autour du pied de vanne permettra l'écoulement normal de l'eau de purge. Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire de tracer et de calorifuger l'alimentation.

Vanne antigel SPMK81A

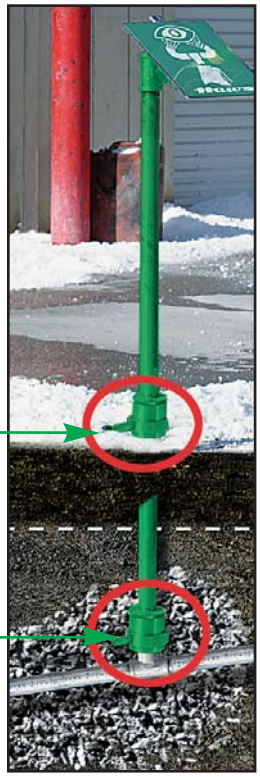

Modèle 8100

Douche sur colonne acier revêtu polyester

8100

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d’une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Alimentation : Ø 1” (26x34)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

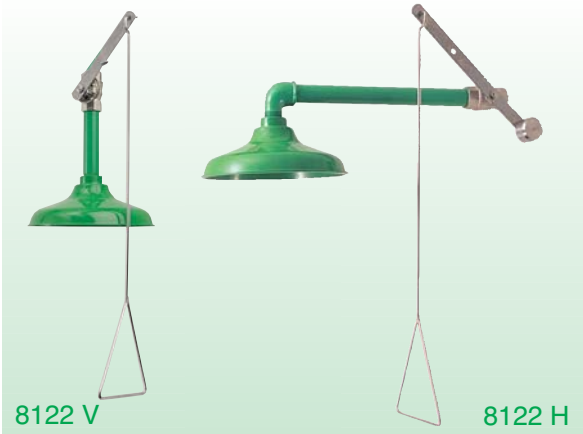
8122 V 8122 H

Modèle 8122 H

Douche murale horizontale en acier revêtu polyester

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d’une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Alimentation : Ø 1” (26x34)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe en version verticale : modèle 8122 V
Existe avec pomme inox : modèle 8123 H et 8123 V

Modèle 8133 H

Douche murale horizontale tout inox

Pomme de douche en inox - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en inox type “maintien à l’ouverture”, commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en inox
Alimentation : Ø 1” (26x34)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003
Existe en version verticale : modèle 8133V

8133 H

8130 H

Modèle 8130 H

Douche murale horizontale INOX / PVC / ABS

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en inox type “maintien à l’ouverture”, commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en PVC
Alimentation : Ø 1” (26x34)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe en version verticale : modèle 8130 V

Modèle 8162 H

Douche “dessus de porte” horizontale

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé à ressort, commandée par cordon mural.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d’une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Alimentation : Ø 1” (26x34)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe en version verticale : modèle 8162 V

LAVEURS D’YEUX MURAUX

Modèle 7260 B

Laveur d’yeux mural avec cuvette ABS

Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d’aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, commandée par palette à main.

Fixation : murale par support en aluminium anodisé.
Alimentation : Ø 1/2” (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe avec siphon chromé : modèle 7260 BT
Option: Pédale à fixation murale **SP 220W**

Modèle 7100 B

Laveur d’yeux mural tout ABS

Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d’aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, commandée par palette à main.

Fixation : murale par support en ABS.
Alimentation : Ø 1/2” (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe avec siphon chromé : modèle 7100 BT
Option: Pédale à fixation murale **SP 220W**

Modèle 7000 B

Laveur d’yeux et de visage mural ABS système “OMNIFLO”

Système d’aspersion breveté “OMNIFLO” à jets multiples

Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV munie d’un couvercle protégeant l’élément d’aspersion à jets multiples, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, commandée par palette à main.

Fixation : murale par support en inox.
Alimentation : Ø 1/2” (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe avec siphon chromé : modèle 7000 BT
Option: Pédale à fixation murale **SP 220W**

Modèle 7460 B

Laveur d'yeux mural avec cuvette inox

Vasque en inox et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

Fixation : murale par support en aluminium anodisé.
Alimentation : Ø 1/2" (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe avec siphon chromé : modèle 7460 BT

Option : **Couvercle 9102**
Pédale à fixation murale SP 220W

Modèle 7760 B

Laveur d'yeux et de visage mural avec cuvette inox

Vasque en inox et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, rampe annulaire inox pour lavage du visage, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

Fixation : murale par support en aluminium anodisé.
Alimentation : Ø 1/2" (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe avec siphon chromé : modèle 7760 BT

Option : **Couvercle 9102**
Pédale à fixation murale SP 220W

Modèle 9102 (couvercle seul)

Couvercle de protection pour laveur d'yeux inox séries 7400 et 7700.
S'adapte sur la cuvette inox du laveur d'yeux grâce à un système type Serflex.
Pose rapide et facile.

LAVEURS D'YEUX SUR COLONNE

Modèle 7261

Laveur d'yeux sur colonne avec vasque ABS

Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main et par pédale au pied.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1/2" (15x21))
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans pédale : modèle 7261 SP
Existe avec douchette 8901 : modèle 7263

Modèle 7101

Laveur d'yeux sur colonne avec vasque tout ABS

Vasque tout ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1/2" (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Peut être fourni avec pédale: modèle 7101AP

Modèle 7001

Laveur d'yeux et de visage sur colonne système "OMNIFLO"

Système d'aspersion breveté "OMNIFLO" à jets multiples.

Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV munie d'un couvercle protégeant l'élément d'aspersion à jets multiples, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main et pédale au pied.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm.
Alimentation : Ø 1/2" (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans pédale modèle 7001 SF

Modèle 7461

Laveur d'yeux sur colonne avec vasque inox

Vasque en inox et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main et par pédale au pied.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1/2" (26x34)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans pédale : modèle 7461 SP
Existe avec douchette 8901 : modèle 7463
Existe avec rampe annulaire : modèle 7720
Option : Couvercle 9102

LAVEURS D'YEUX ANTIGEL

Modèle 7431 FP

Laveur d'yeux ANTIGEL sur colonne avec vasque inox

Vasque en inox et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, régulateurs de pression intégrés. Vanne antigel à purge gravitaire assurant la vidange des canalisations après chaque utilisation. Commande par palette à main "grand format".

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride Ø 230 mm
Alimentation : Ø 3/4 " (20x27))
Evacuation du LY : sous la bride Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Attention : Pas de possibilité d'installer le couvercle 9102

Système ANTIGEL exclusif : voir explication page 2

7431 FP

7433 FP

Modèle 7433 FP

Laveur d'yeux ANTIGEL mural avec vasque inox

Modèle conçu pour être fixé, en extérieur, sur la paroi d'un bâtiment hors gel.

Vasque en inox et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, régulateurs de pression intégrés. Vanne type "maintien à l'ouverture" située à l'intérieur du bâtiment et actionnée par palette à main à l'extérieur.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : murale en aluminium anodisé
Alimentation : Ø 1/2"
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003
Attention : Pas de possibilité d'installer le couvercle 9102

COMBINÉS DOUCHES LAVEURS D'YEUX

Modèle 8320

Combiné douche - laveur d'yeux sur colonne

LAVEUR D'YEUX :
Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main et par pédale au pied.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type " maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans pédale : modèle 8320 SP

8320

Modèle 8225

Combiné douche - laveur d'yeux sur colonne (sans pédale)

LAVEUR D'YEUX :
Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés.Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Modèle 8327

Combiné douche - laveur d'yeux à plate-forme à fonctionnement simultané

LAVEUR D'YEUX :
Sans vasque, équipé de têtes d'aspersion type douchette avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés. Fonctionne en même temps que la douche.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à levier commandée par plate-forme .

Tuyauterie et plate-forme en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : Colonne par bride au sol Ø 230 mm, plate-forme par 2 étriers en partie avant
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans laveur d'yeux : Modèle 8327 SLY

Modèle 8300

Combiné douche - laveur d'yeux sur colonne

LAVEUR D'YEUX :
Vasque en inox et têtes d'aspersion ABS avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main et par pédale au pied.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans pédale : modèle 8300 SP
Existe avec une rampe annulaire complémentaire pour le laveur d'yeux : modèle 8346
Existe en version tout inox avec rampe annulaire : modèle 8330
Option : Couvercle 9102

Modèle 8200

Combiné douche - laveur d'yeux et de visage OMNIFLO sur colonne

8200

LAVEUR D'YEUX :
Système d'aspersion breveté "OMNIFLO" à jets multiples
Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV munie d'un couvercle protégeant l'élément d'aspersion à jets multiples, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main et pédale au pied.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire .

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans pédale : modèle 8200 SP

8400

Modèle 8400

Station douche - laveur d'yeux à commandes séparées par plate-forme individuelles sur chassis commun en inox

LAVEUR D'YEUX :
Vasque inox et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés. Vanne à levier commandée par plate-forme. Pas de possibilité d'installer le couvercle modèle 9102.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm
Vanne à levier, commandée par plateforme

Châssis en inox
Tuyauterie, plate-formes et rambardes de sécurité en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Alimentation de la douche : Ø 1" 1/4 (33x42)
Alimentation du laveur d'yeux : Ø 3/4" (20x27)
Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Modèle 8590

Modèle de décontamination à pulvérisateurs multiples

14 pulvérisateurs indéréglables, imbouchables et auto-nettoyants répartis sur toute la longueur de la tuyauterie.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type " maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Alimentation : Ø 1" (26x34)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

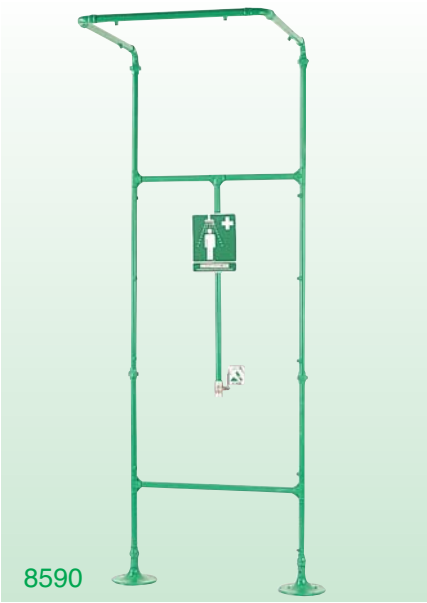
8590

Modèle 8111 FP

Douche ANTIGEL murale

Modèle conçu pour être fixé en extérieur, sur la paroi d'un bâtiment hors gel.

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne type "maintien à l'ouverture" située à l'intérieur du bâtiment et actionnée par palette à main à l'extérieur.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Alimentation : Ø 1 " (26x34)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

8111 FP

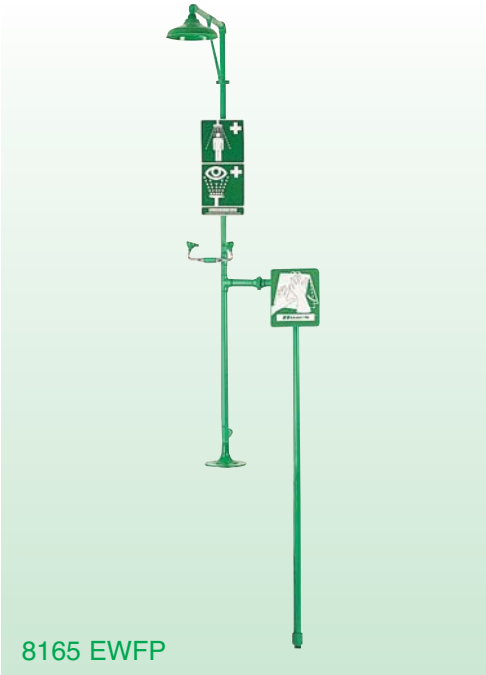
8165 EWFP

Modèle 8165 EWFP

Douche - Laveur d'yeux ANTIGEL sur colonne à fonctionnement simultané

LAVEUR D'YEUX :
Sans vasque, équipé de têtes d'aspersion type douchette avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés. Fonctionne en même temps que la douche.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Commande simultanée par palette à main "grand format"
Vanne antigel à purge gravitaire assurant la vidange des canalisations après chaque utilisation.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1 1/4 "
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans laveur d'yeux modèle 8165 FP

Modèle 8325 FPSPEC

Combiné Douche - Laveur d'yeux ANTIGEL à commandes séparées.

LAVEUR D'YEUX :
Vasque en ABS et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, régulateurs de pression intégrés. Commande de la vanne ANTIGEL commune par palette grand format.

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm. Commande par tringle rigide à poignée triangulaire agissant en rappel de la vanne ANTIGEL commune.

Vanne antigel commune à purge gravitaire assurant la vidange des canalisations après chaque utilisation.

Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride su sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1 1/4" (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Attention : Du fait du système de rappel de la vanne antigel, il ne faut pas installer ce modèle à moins de 450 mm d'un mur.
Système ANTIGEL exclusif : voir explication page 3

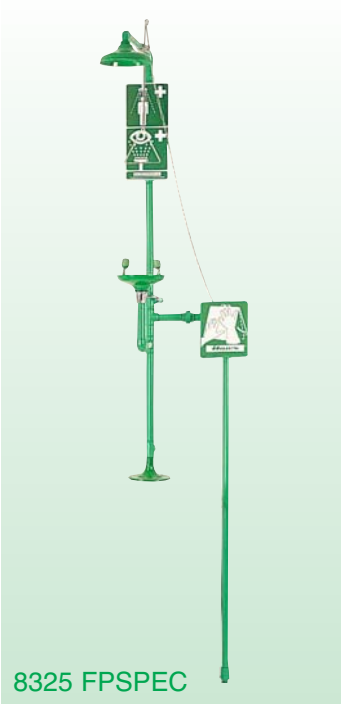
8325 FPSPEC

8327 FP

Modèle 8327 FP

Combiné douche - laveur d'yeux ANTIGEL à plate-forme sur colonne à fonctionnement simultané.

LAVEUR D'YEUX :

Sans vasque, équipé de têtes d'aspersion type douchette avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés.

DOUCHE :

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Vanne antigel commune à purge gravitaire assurant la vidange des canalisations après chaque utilisation.

Tuyauterie et plate-forme en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : colonne par bride au sol Ø 230 mm - plate-forme : par 2 étriers en partie avant
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans laveur d'yeux : Modèle 8327FP SLY
Système ANTIGEL exclusif : voir explication page 3

Modèle 8317 CTFP

Combiné douche - laveur d'yeux ANTIGEL sur colonne chauffé électriquement et calorifugé

LAVEUR D'YEUX :

Sans vasque, équipé de têtes d'aspersion type douchette avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture" commandée par palette à main.

DOUCHE :

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire .

Coque plastique de couleur verte calorifugée et tracée avec un cordon auto-régulant maintenant l'ensemble hors gel.
Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
Pression d'alimentation : minimum : 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003
Existe en version antidéflagrante - Classe 1, Division 2, Groupes B, C, D.
Attention, cette douche ne produit pas d'eau chaude

8317 CTFP

LAVEURS D'YEUX DE LABORATOIRE & DOUCHETTES

Modèle 7301 DM

Laveur d'yeux à cuvette inox encastré sur paillasse

Fourni avec dispositif spécial de montage, fixation et serrage.
Cuvette en acier inoxydable à rebord plat.
Têtes d'aspersion type douchette avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé actionnée par bouton poussoir.
Alimentation : Ø 1/2" (15x21)
Evacuation : Ø 1"1/4 (33x42)
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

7301 DM

8901 B

Modèle 8901 B

Douchette à main à fixation murale

Vanne de distribution en acier chromé dur type maintien à l'ouverture avec limiteur de débit intégré. Tête d'aspersion type douchette avec capsule de protection escamotable automatiquement. Flexible armé vert selon norme NFX08003 - Longueur 2400 mm - Embouts chromés dur pivotants Support mural fourni Ø 1/2 " (15x21)

7699

Modèle 7699

Mini laveur d'yeux

S'installe sur le robinet col de cygne d'une paillasse de laboratoire. N'empêche pas le fonctionnement normal de ce robinet. Actionné par simple pression sur un bouton situé sur la face avant du laveur d'yeux.

Modèle 7612

Laveur d'yeux pivotant pour dessus d'évier ou de paillasse

Dispositif pivotant sur le support du laveur d'yeux.

Têtes d'aspersion en laiton chromé avec capsules de protection escamotables automatiquement et régulateurs de pression intégrés. Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture" commandée par palette à main.

Alimentation : Ø 1/2" (15x21)
Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

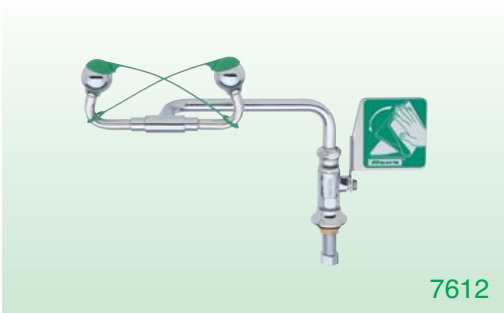
7612

8906

Modèle 8906

Douchette à main sur flexible rétractable à fixation murale

Vanne de distribution en acier chromé dur type "maintien à l'ouverture" avec limiteur de débit intégré
Tête d'aspersion type douchette avec capsule de protection escamotable automatiquement et régulateur de pression intégré.
Flexible armé rétractable de 3500 mm

Fixation : par support mural fourni.
Alimentation : Ø 1/2 " (15x21)

LAVEURS D'YEUX / DOUCHETTES AUTONOMES ET FLACONS INDIVIDUELS

F 24868
F 24851

Modèles F24868 et F24851

Poste de lavage mural d'appoint avec deux flacons et flacon à l'unité

Modèle F24868 : Ce poste de lavage comprend 2 flacons polyethylène de 1000 ml chacun. Le panneau se fixe au mur par 4 vis et comprend un miroir entre les emplacements des deux flacons.
Les flacons logés dans leur support se retirent facilement.
Un couvercle de protection protège les oeillères de toute contamination.
Au dessus du miroir, panneau normalisé selon norme NFX08003.

Modèle F24851 : Flacon individuel en polyéthylène capacité 1 litre livré à l'unité

FLACONS LIVRÉS VIDES destinés à être remplis avec de l'eau potable additionnée d'un antiseptique du type 9081. Dans les cas particuliers, consulter un médecin.

Option : Ref : 9081 : Concentré antiseptique en flacon de 250 ml (traite 50 à 60 litres d'eau)

Modèles 7500 et 7501

7500: Laveur d'yeux portable fonctionnant par gravité
Ce laveur d'yeux fonctionne par gravité. Corps en polyéthylène. Fourni avec système de fixation murale. Ouverture manuelle par rabat de la palette centrale.
Contenance : 60 litres. Volume d'eau utilisable : 40 litres. Durée d'utilisation : 15 minutes en continu.
Débit minimum : 1,5 litre/mn - Dimensions : H : 570 mm, L : 540 mm, P : 500 mm

Livré avec un flacon de 250 ml de concentré antiseptique 9081 (traite 50 à 60 litres d'eau)

7501: Même principe de fonctionnement que le modèle 7500 mais avec une capacité de 32 litres utiles au lieu de 40. Ce laveur d'yeux ne fonctionne pas posé sur une table.

7500
9081
7501

Porta Douche
Asep 1719

Modèle "Porta-Douche"

Douche portable autonome type "extincteur"
Corps de couleur verte selon norme AFNOR NFX08003 (couleur des équipements de secours).
Contenance : 9 litres. Poids à vide : 7 kgs.
Fourni avec attache murale, aseptisant (ref : Asep.1719) fabriqué en pharmacie, conditionné en dose pour 9 litres d'eau et cartouche de gaz de 60 g (ref : CO2-60 g) à changer après chaque utilisation.

CABINES DE DÉCONTAMINATION ET MODÈLES SPÉCIAUX

CABCOM

Modèle CABCOM

Cette cabine, assurant un espace libre au sol de 1200mmx1200mm et une hauteur de 2600mm permet, grâce à ses panneaux latéraux, chacun sérigraphié d'un logo normalisé NFX08003 de 1000x1000mm, une vision immédiate et automatique de l'emplacement du poste de secours "DOUCHE DE SECURITE" et cela jusqu'à une distance de 100m.
En acier galvanisé à chaud et revêtus extérieurement d'une peinture époxy polyester cuite au four de couleur verte (NFX08003), les éléments de la cabine résistent aux principaux agents corrosifs rencontrés sur les sites.
Un toit en pointe de diamant évite toute stagnation des eaux de pluie sur la structure.

- Peinture époxy polyester extérieure sur acier galvanisé à chaud
- Sigles normalisés NFX08003 de 1000x1000mm, sérigraphiés sur chaque face latérale + indication lettrée sur bandeau frontal : DOUCHE DE SECURITE
- Toit en pointe de diamant
- Largeur utile de 1200x1200 permettant à une tierce personne de soutenir le blessé pendant son exposition sous la douche
- Matériel livré en kit, à monter par vissage sans écrou.

DOUCHES MOBILES D'INTERVENTION RAPIDE

Sac de transport

8810

Modèle 8810

Douche / laveur d'yeux portable en acier inoxydable

DOUCHE :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm. Commande par poignée .Tuyauterie inox
LAVEUR D'YEUX:
Equipé de têtes d'aspersion ABS avec limiteur de pression intégré. Commande automatique après rabat du module vers l'avant.

Ce modèle s'installe sur un support inox en T assurant une parfaite stabilité. Le montage se fait en 2 mn grace aux raccords type "union" .

Alimentation: ø 1" en partie basse.

KIT D'ALIMENTATION EN EAU TEMPÉRÉE

KIT CX + 8200 (option)

Le KIT COMIMEX pour douches de sécurité est conçu pour la mise en température et le maintien à 60°C (hors prolifération bactérienne) d'eau contenue dans un réservoir.
Il permet la distribution à grand débit d'environ 800 litres d'eau (pour le modèle CX300) à une température programmée à 22/23°C par mitigeur thermostatique. La sécurité est assurée par un thermostat de coupure générale et un bloc d'entrée comportant une soupape grand débit, un clapet anti-retour et un filtre à tamis inox.Le réservoir étant raccordé au réseau d'eau froide, la baisse de température lors de l'exposition sera lente et progressive grâce à la conception interne brevetée des réservoirs.
Le temps prescrit pour une décontamination chimique sous la douche étant au minimum de 15 minutes, le blessé supportera ensuite aisément une exposition à la température de l'eau de réseau de 5 à 7 mn.

Existe en version standard (STD) et en version antidéflagrante (ADF).Capacités: 300, 500 et 1000 litres

SPÉCIAL LAVEURS D'YEUX

9103

Modèle 9103

Mitigeur thermostatique "spécial" laveur d'yeux réglable par clef sécurisée.
Meilleur confort pour l'utilisateur grâce à l' eau tempérée distribuée à une température conseillée de 22/23 ° C .
Nécessite une arrivée d'eau chaude et une arrivée d'eau froide en 1/2 ".

S'installe sur tout type de laveur d'yeux

ACCESSOIRES

9010

Kit de test hebdomadaire pour douches de sécurité.

Permet de tester la douche sans éclaboussures (option: fût de récupération modèle 9009)

9008

Chariot de transport pour laveurs d'yeux modèles 7500 et 7501.

9009

Fût de récupération de l'eau lors de utilisation des laveurs d'yeux transportables et des kits de test pour douches

9070

Filtre pour laveur d'yeux. S'installe en amont de la vanne d'alimentation du laveur d'yeux afin d'éliminer toute particule véhiculée dans les tuyauteries amont succeptible de léser la cornée.

PRINCIPALES PIÈCES DÉTACHÉES

SP 11
Tête d'aspersion ABS vert avec réducteur de pression intégré.
Filetage Ø 1/4 "

8129
Pomme douche ABS vert.

8127
Pomme douche inox.

SP 200
Tringle inox pour douche, longueur 710 mm.

SP 202
Tringle inox pour douche pour handicapés en fauteuil.
Longueur 1110 mm.

SP 225
Vanne de laveur d'yeux Ø 1/2x1/4.
Livrée avec palette de commande.

SP 229
idem en Ø 1/2x1/2

SP 260
Vanne Ø 1" pour douche, type «maintien à l'ouverture»

SP 270
idem avec ressort de rappel

SP330
Vanne pour douche à plateforme 8327

SP 70
Système d'aspersion pour laveur d'yeux série 7000

SP 248
Vanne en acier chromé dur pour douchette type 8901

SP 21
Tête d'aspersion type douchette en ABS vert avec opercule.
Filetage Ø 1/4"

SP 9095
Paire de capsules de protection pour tête d'aspersion de laveur d'yeux SP11.

SP 220
Ensemble pédale pour laveur d'yeux sur pied.
SP 220W
Pédale pour laveur d'yeux mural série 7100,7200,7400 et 7700

SP 507
Filtre à tamis inox démontable pour laveurs d'yeux série 7000.

SP 509
Filtre à tamis inox démontable pour laveurs d'yeux séries 7200, 7400 et 7700

SP 62
Ensemble pour laveur d'yeux livré avec têtes d'aspersion SP 11 et capsules de protection.
Pour séries 7200 et 7400

SP 93
Cuvette de laveur d'yeux en ABS vert.
Pour séries 7200 et combinés avec laveur d'yeux à cuvette ABS

SP 90
Cuvette inox pour laveurs d'yeux série 7400 et combinés avec laveur d'yeux à cuvette inox

10053003
Cuvette pour laveur d'yeux PREMIUM série 7100